PLASTER BAND IN|OUT

POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIANJANJA KOJA SE MOŽE I ŽBUKATI


CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

POVEĆANO PRIJANJANJE

Zahvaljujući povećanoj sili prianjanja, proizvod je idealan za nanošenje na većinu površina čak i pri niskim temperaturama.

OTPORAN FILM ZA ODVAJANJE

Čak i kada se nanošenje obavlja u uskim prostorima i kutovima, *liner* od materijala PP može se ukloniti bez rizikā od pucanja.

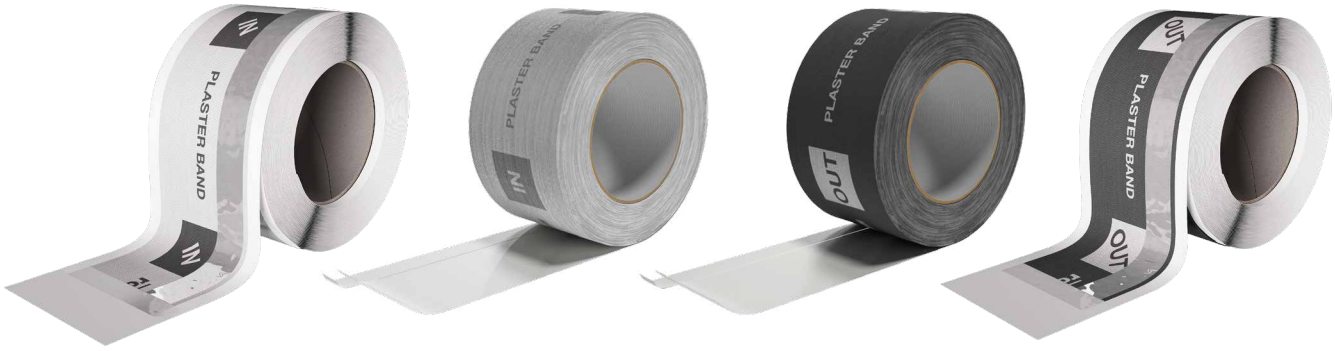

KODOVI I DIMENZIJE

PLASTER BAND IN

	KOD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTIN1560**	15/60	75	–	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	–	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	–	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	**PLASTIN7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	KOD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTOUT1560**	15/60	75	–	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	–	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	–	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	–	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	**PLASTOUT7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2



1 2

rothoblaas

PODRUČJA PRIMJENE









POVEZANI PROIZVODI



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




MOŽE SE ŽBUKATI

Tehnička tkanina idealna za naknadno žbukanje. Prethodno rezani linerom omogućuje se jednostavno i brzo polaganje ali i odlična estetika zahvaljujući mogućnosti skrivanja trake iza obloga i žbuke.

PLASTER BAND IN

SASTAV

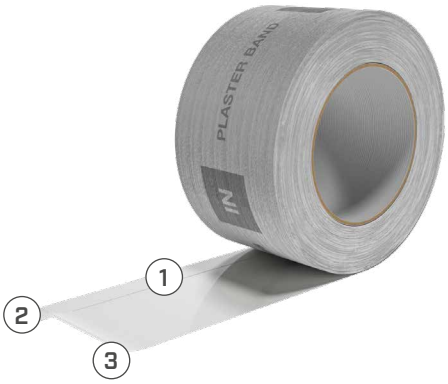

1. **potpora**: dvoslojni pokrov parne kočnice od materijala PP
2. **adheziv**: akrilna disperzija bez otapalā
3. **sloj za odvajanje**: film od materijala PP s olakšanim oslobađanjem

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	*USC units*
Debljine	–	0,5 mm	*20 mil*
Prijenos vodene pare (Sd)	–	> 20 m	*< 0.17 US Perm*
Vodonepropusnost	–	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatura primjene(2)	–	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatura skladištenja(3)	–	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Tri (3) mjeseca	–
Otpornost na padanje kiše	–	sukladno	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h{\cdot}m{\cdot}daPa^{2/3})$	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1)Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.
(2)Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.
(3)Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SASTAV



1. **potpora**: dvoslojni pokrov parne kočnice od materijala PP
2. **adheziv**: akrilna disperzija bez otapalā
3. **sloj za odvajanje**: film od materijala PP s olakšanim oslobađanjem

TEHNIČKI PODATCI


Svojstvo	norma	vrijednost	*USC units*
Debljine	DIN 53855	0,5 mm	*20 mil*
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	> 10 m	*> 0.35 US Perm*
Vodonepropusnost	EN 13984	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatura primjene	–	> +5 °C	*> +41 °F*
Temperatura skladištenja(1)	–	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Tri (3) mjeseca	–
Otpornost na padanje kiše	EN 1027	≥ 1050 Pa	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h{\cdot}m{\cdot}daPa^{2/3})$	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1)Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

SASTAV

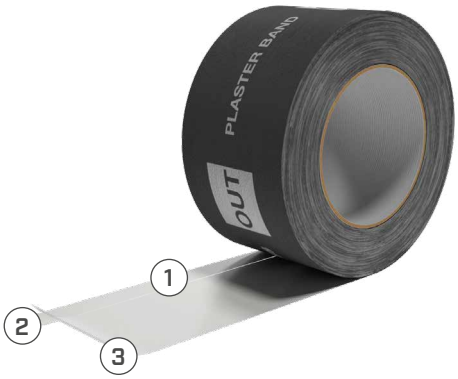

1. **potpora**: dvoslojna prozračna membrana od materijala PP
2. **adheziv**: akrilna disperzija bez otapalā
3. **sloj za odvajanje**: film od materijala PP s olakšanim oslobađanjem

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	*USC units*
Debljine	–	0,5 mm	*20 mil*
Prijenos vodene pare (Sd)	–	0,05 m	*69.9 US Perm*
Vodonepropusnost	–	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatura primjene(2)	–	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatura skladištenja(3)	–	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	12 mjeseci	–
Otpornost na padanje kiše	–	sukladno	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h{\cdot}m{\cdot}daPa^{2/3})$	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1)Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.
(2)Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.
(3)Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SASTAV



1. **potpora**: dvoslojna prozračna membrana od materijala PP
2. **adheziv**: akrilna disperzija bez otapalā
3. **sloj za odvajanje**: film od materijala PP s olakšanim oslobađanjem

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	*USC units*
Debljine	DIN 53855	0,7 mm	*28 mil*
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Vodonepropusnost	EN 13984	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatura primjene	–	+5/+40 °C	*+41/+104 °F*
Temperatura skladištenja(1)	–	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Tri (3) mjeseca	–
Otpornost na padanje kiše	EN 1027	≥ 1050 Pa	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h{\cdot}m{\cdot}daPa^{2/3})$	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–


(1)Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND IN

NANOŠENJE TRAKE PRIJE UGRAĐIVANJA PROZORA/VRATA

VIDEO

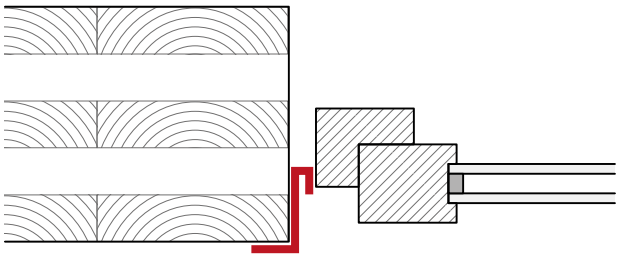
















7 ROLLER

SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND IN

BRTVLJENJE S VEĆ UGRAĐENIM PROZOROM/VRATIMA

VIDEO

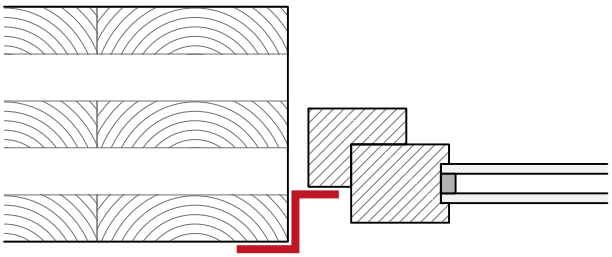
















SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND OUT

NANOŠENJE TRAKE PRIJE UGRAĐIVANJA PROZORA/VRATA

VIDEO

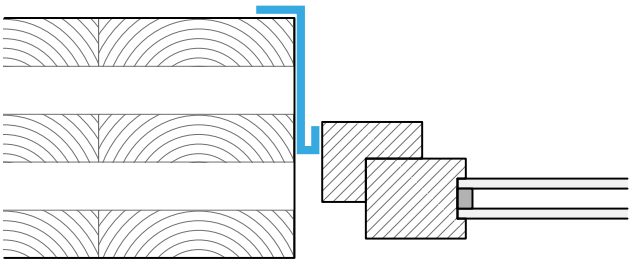



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND OUT

VIDEO

BRTVLJENJE S VEĆ UGRAĐENIM PROZOROM/VRATIMA

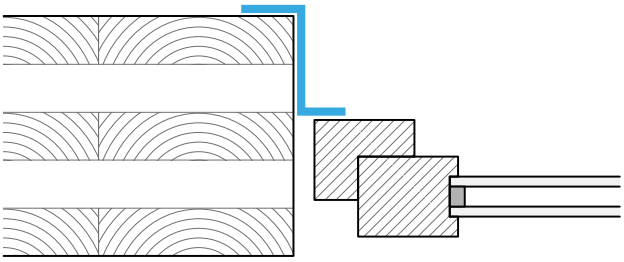

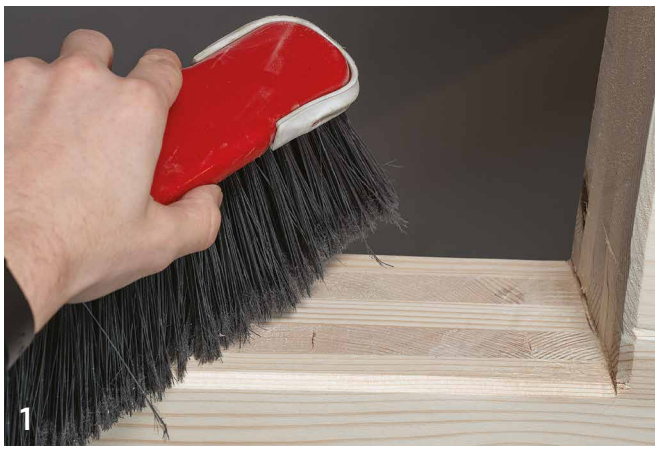













7 ROLLER