
PLASTER BAND IN|OUT

NAGYFOKÚ TAPADÁSÚ, SPECIÁLIS SZALAG, VAKOLHATÓ

CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

NAGYFOKÚ TAPADÁS
A kitűnő tapadóképességnek köszönhetően a legtöbb felületen még alacsony hőmérsékleten is ideálisan alkalmazható.

ELLENÁLLÓ LEVÁLASZTÓFILM
A PP védőfólia szűk helyeken is alkalmazható szakadás kockázata nélkül az eltávolítás során.

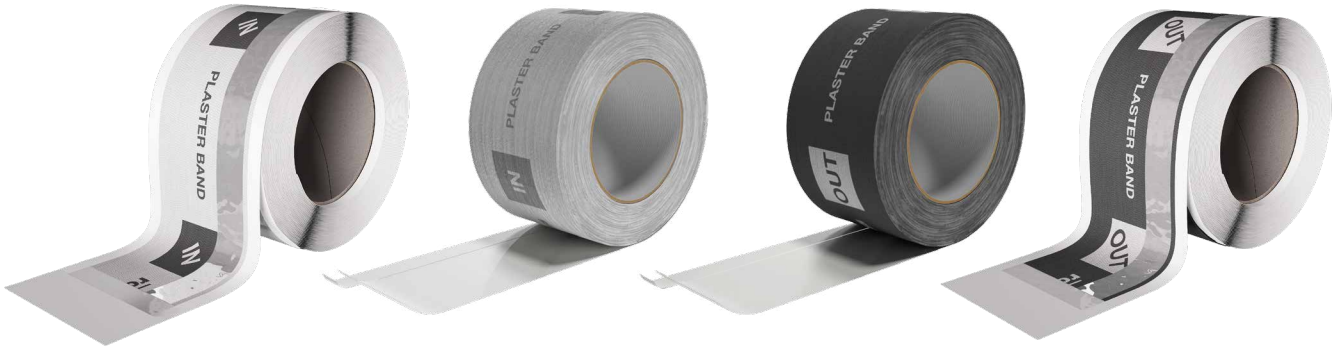

KÓDOK ÉS MÉRETEK

PLASTER BAND IN

	KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*védőfólia [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTIN1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	**PLASTIN7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*védőfólia [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTOUT1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	**PLASTOUT7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2



rothoblaas

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK









KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




VAKOLHATÓ

Technikai szövet, amely ideális a vakoláshoz. A méretre vágott védőfólia könnyen és gyorsan felhelyezhető, kiváló esztétikai hatást nyújt, mivel a szalag elrejthető a burkolat és a vakolat alatt.

PLASTER BAND IN

ÖSSZETÉTEL

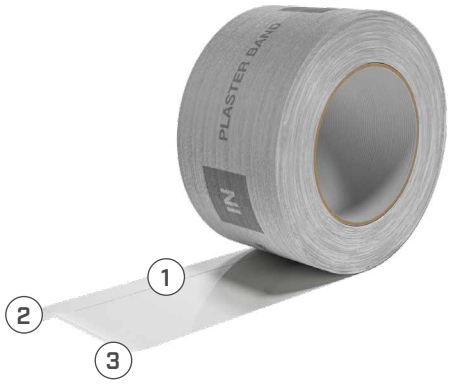

1. **hordozó**: kétrétegű PP párafékező fólia
2. **ragasztó**: oldószermentes akril diszperzió
3. **elválasztóréteg**: PP könnyített leválasztású fólia

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	*USC units*
Vastagság	-	0,5 mm	*20 mil*
Páraáteresztés (Sd)	-	> 20 m	*< 0.17 US Perm*
Vízállóság	-	W1	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E	-
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Felviteli hőmérséklet(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Tárolási hőmérséklet(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	3 hónapig	-
Ellenállás erős esővel szemben	-	megfelel	-
Légzárás	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

(1)A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.
(2)Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.
(3)A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

ÖSSZETÉTEL



1. **hordozó**: kétrétegű PP párafékező fólia
2. **ragasztó**: oldószermentes akril diszperzió
3. **elválasztóréteg**: PP könnyített leválasztású fólia

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	*USC units*
Vastagság	DIN 53855	0,5 mm	*20 mil*
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	> 10 m	*> 0.35 US Perm*
Vízállóság	EN 13984	W1	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Felviteli hőmérséklet	-	> +5 °C	*> +41 °F*
Tárolási hőmérséklet(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	3 hónapig	-
Ellenállás erős esővel szemben	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Légzárás	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-


(1)A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

rothoblaas

PLASTER BAND OUT

ÖSSZETÉTEL

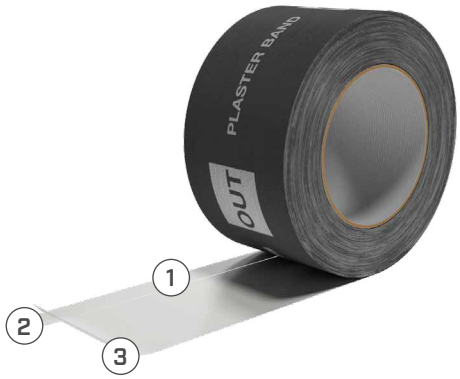

1. **hordozó**: kétrétegű, légáteresztő PP membrán
2. **ragasztó**: oldószermentes akril diszperzió
3. **elválasztóréteg**: PP könnyített leválasztású fólia

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	*USC units*
Vastagság	-	0,5 mm	*20 mil*
Páraáteresztés (Sd)	-	0,05 m	*69.9 US Perm*
Vízállóság	-	W1	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E	-
Ragasztási szilárdság OSB-n, 90°-on, 10 perc után	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Ragasztási szilárdság OSB-n, 180°-on, 10 perc után	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Tapadási szilárdság (átlagos) PP membránon 24h után(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Felviteli hőmérséklet(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Tárolási hőmérséklet(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	12 hónapig	-
Ellenállás erős esővel szemben	-	megfelel	-
Légzárás	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

(1)A DTU 31.2 P1-2 (Franciaország) szerint előírt minimális érték: 15 N/50 mm.
(2)Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.
(3)A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

ÖSSZETÉTEL



1. **hordozó**: kétrétegű, légáteresztő PP membrán
2. **ragasztó**: oldószermentes akril diszperzió
3. **elválasztóréteg**: PP könnyített leválasztású fólia

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	*USC units*
Vastagság	DIN 53855	0,7 mm	*28 mil*
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Vízállóság	EN 13984	W1	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Felviteli hőmérséklet	-	+5/+40 °C	*+41/+104 °F*
Tárolási hőmérséklet(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	3 hónapig	-
Ellenállás erős esővel szemben	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Légzárás	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-


(1)A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 6 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND IN

A SZALAG FELHELYEZÉSE A NYÍLÁSZÁRÓ FELSZERELÉSE ELŐTT

VIDEO

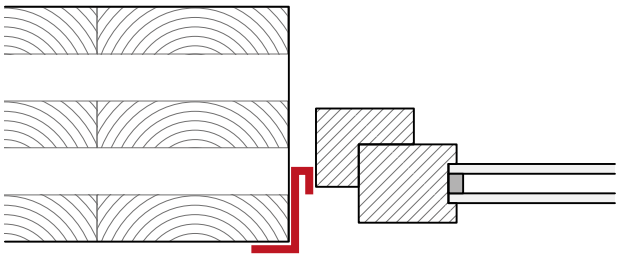



1



2



3


4



5



6




7

7 ROLLER

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND IN

A MÁR FELSZERELT NYÍLÁSZÁRÓ SZIGETELÉSE

VIDEO

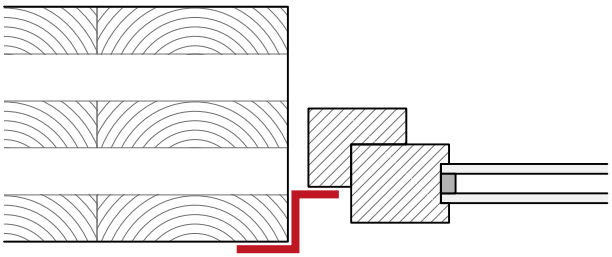
















FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND OUT

VIDEO

A SZALAG FELHELYEZÉSE A NYÍLÁSZÁRÓ FELSZERELÉSE ELŐTT

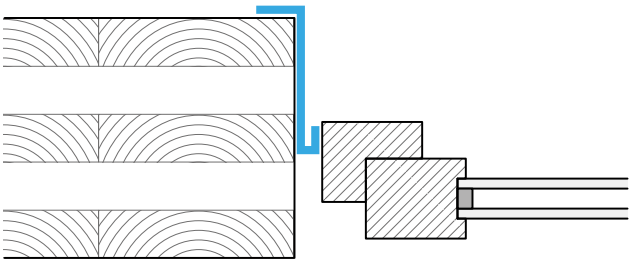



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND OUT

A MÁR FELSZERELT NYÍLÁSZÁRÓ SZIGETELÉSE

VIDEO

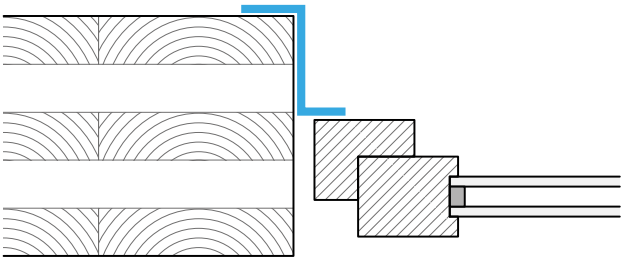

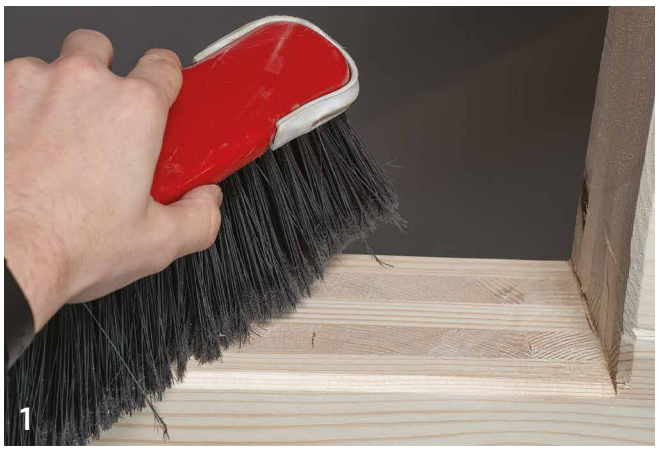













7 ROLLER