# PLASTER BAND IN|OUT

## NASTRO SPECIALE AD ELEVATA ADESIONE ANCHE INTONACABILE


CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

### ELEVATA ADESIONE

L'elevata forza di adesione lo rende ideale per l'applicazione sulla maggior parte delle superfici, anche a basse temperature.

### PELLICOLA DI SEPARAZIONE RESISTENTE

Anche quando l'applicazione avviene in spazi e angoli angusti, il liner in PP può essere rimosso senza rischi di rottura.

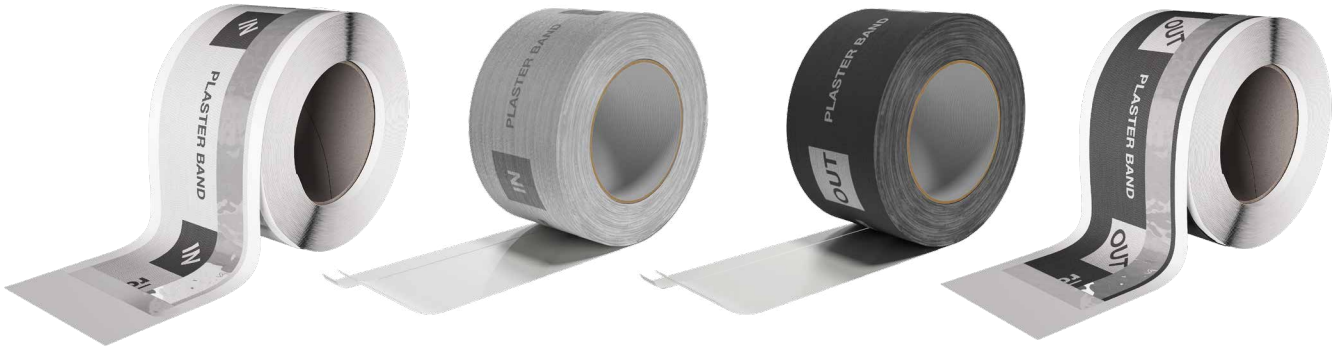


## CODICI E DIMENSIONI

### PLASTER BAND IN

| | CODICE | liner [mm] | B [mm] | t [mm] | T [mm] | L [m] | *liner [in]* | *B [in]* | *L [ft]* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PLASTIN1560** | 15/60 | 75 | - | 75 | 25 | *0.6/2.4* | *3.0* | *82* | 6 |
| | **PLASTIN1585** | 15/85 | 100 | - | 100 | 25 | *0.6/3.4* | *4.0* | *82* | 4 |
| | **PLASTIN15135** | 15/135 | 150 | - | 150 | 25 | *0.6/5.3* | *5.9* | *82* | 2 |
| 2 | **PLASTIN7520** | 75 | 75 | 20 | 75 | 25 | *3.0* | *3.0* | *82* | 5 |
| | **PLASTIN10020** | 100 | 100 | 20 | 100 | 25 | *3.9* | *3.9* | *82* | 4 |
| | **PLASTIN15020** | 150 | 150 | 20 | 150 | 25 | *5.9* | *5.9* | *82* | 2 |

### PLASTER BAND OUT

| | CODICE | liner [mm] | B [mm] | t [mm] | T [mm] | L [m] | *liner [in]* | *B [in]* | *L [ft]* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PLASTOUT1560** | 15/60 | 75 | - | 75 | 25 | *0.6/2.4* | *3.0* | *82* | 6 |
| | **PLASTOUT1585** | 15/88 | 100 | - | 100 | 25 | *0.6/3.4* | *4.0* | *82* | 4 |
| | **PLASTOUT15135** | 15/135 | 150 | - | 150 | 25 | *0.6/5.3* | *5.9* | *82* | 2 |
| | **PLASTOUT15185** | 15/185 | 200 | - | 200 | 25 | *0.6/7.3* | *7.9* | *82* | 2 |
| 2 | **PLASTOUT7520** | 75 | 75 | 20 | 75 | 25 | *3.0* | *3.0* | *82* | 5 |
| | **PLASTOUT10020** | 100 | 100 | 20 | 100 | 25 | *3.9* | *3.9* | *82* | 4 |
| | **PLASTOUT15020** | 150 | 150 | 20 | 150 | 25 | *5.9* | *5.9* | *82* | 2 |
| | **PLASTOUT20020** | 200 | 200 | 20 | 200 | 25 | *7.9* | *7.9* | *82* | 2 |






rothoblaas

## CAMPI APPLICATIVI













## PRODOTTI CORRELATI




PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX





### INTONACABILE

Tessuto tecnico ideale per essere successivamente intonacato. Il liner pretagliato permette una posa facile e veloce ed un'ottima resa estetica grazie alla possibilità di nascondere il nastro dietro a rivestimenti e intonaco.

# PLASTER BAND IN

## COMPOSIZIONE

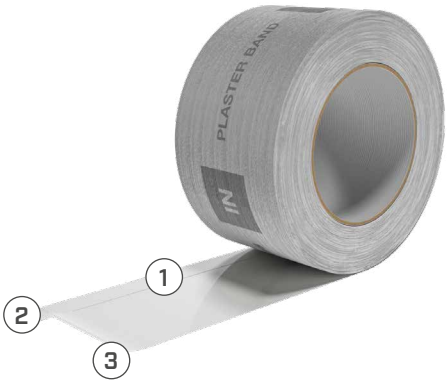


1. **supporto**: schermo freno vapore in PP a due strati
2. **adesivo**: dispersione acrilica senza solventi
3. **strato di separazione**: pellicola in PP a rilascio facilitato

## DATI TECNICI

| Proprietà | normativa | valore | *USC units* |
|---|---|---|---|
| Spessore | - | 0,5 mm | *20 mil* |
| Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | - | > 20 m | *< 0.17 US Perm* |
| Impermeabilità all'acqua | - | W1 | - |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | E | - |
| Forza di adesione su OSB a 90° dopo 10 minuti | EN ISO 29862 | 8,5 N/10 mm | *4.9 lbf/in* |
| Forza di adesione su OSB a 180° dopo 10 minuti | EN ISO 29862 | 8,5 N/10 mm | *4.9 lbf/in* |
| Forza di adesione (media) su membrana in PP dopo 24 ore(1) | EN ISO 12316-2 | 16 N/50 mm | *1.8 lbf/in* |
| Resistenza alla temperatura | - | -40/+100 °C | *-22/+212 °F* |
| Temperatura di applicazione(2) | - | -5/+40 °C | *+23/+104 °F* |
| Temperatura di stoccaggio(3) | - | +5/+25 °C | *+41/+77 °F* |
| Esposizione agli agenti atmosferici | - | 3 mesi | - |
| Resistenza a pioggia battente | - | conforme | - |
| Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | < 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$ | - |
| Presenza di solventi | - | no | - |

(1)Valore minimo richiesto secondo DTU 31.2 P1-2 (Francia): 15 N/50 mm.
(2)Su supporto asciutto e a temperatura > 0 °C. È necessario garantire l'assenza di condensa o gelo sulla superficie.
(3)Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 6 mesi.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

## COMPOSIZIONE




1. **supporto**: schermo freno vapore in PP a due strati
2. **adesivo**: dispersione acrilica senza solventi
3. **strato di separazione**: pellicola in PP a rilascio facilitato

## DATI TECNICI


| Proprietà | normativa | valore | *USC units* |
|---|---|---|---|
| Spessore | DIN 53855 | 0,5 mm | *20 mil* |
| Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | > 10 m | *> 0.35 US Perm* |
| Impermeabilità all'acqua | EN 13984 | W1 | - |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | E | - |
| Resistenza alla temperatura | - | -40/+80 °C | *-40/+176 °F* |
| Temperatura di applicazione | - | > +5 °C | *> +41 °F* |
| Temperatura di stoccaggio(1) | - | +5/+25 °C | *+41/+77 °F* |
| Esposizione agli agenti atmosferici | - | 3 mesi | - |
| Resistenza a pioggia battente | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
| Resistenza al passaggio dell'aria | EN 1026 | ≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$ | - |
| Presenza di solventi | - | no | - |

(1)Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 6 mesi.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

# PLASTER BAND OUT

## COMPOSIZIONE

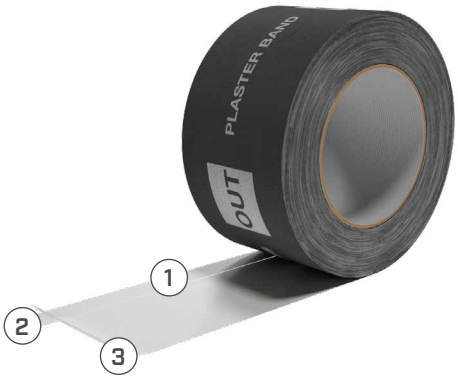


1. **supporto**: membrana traspirante in PP a due strati
2. **adesivo**: dispersione acrilica senza solventi
3. **strato di separazione**: pellicola in PP a rilascio facilitato

## DATI TECNICI

| Proprietà | normativa | valore | *USC units* |
|---|---|---|---|
| Spessore | - | 0,5 mm | *20 mil* |
| Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | - | 0.05 m | *69.9 US Perm* |
| Impermeabilità all'acqua | - | W1 | - |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | E | - |
| Forza di adesione su OSB a 90° dopo 10 minuti | EN ISO 29862 | 8,5 N/10 mm | *4.9 lbf/in* |
| Forza di adesione su OSB a 180° dopo 10 minuti | EN ISO 29862 | 8,5 N/10 mm | *4.9 lbf/in* |
| Forza di adesione (media) su membrana in PP dopo 24 ore(1) | EN ISO 12316-2 | 16 N/50 mm | *1.8 lbf/in* |
| Resistenza alla temperatura | - | -40/+100 °C | *-22/+212 °F* |
| Temperatura di applicazione(2) | - | -5/+40 °C | *+23/+104 °F* |
| Temperatura di stoccaggio(3) | - | +5/+25 °C | *+41/+77 °F* |
| Esposizione agli agenti atmosferici | - | 12 mesi | - |
| Resistenza a pioggia battente | - | conforme | - |
| Resistenza al passaggio dell'aria | EN 12114 | < 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$ | - |
| Presenza di solventi | - | no | - |

(1)Valore minimo richiesto secondo DTU 31.2 P1-2 (Francia): 15 N/50 mm.
(2)Su supporto asciutto e a temperatura > 0 °C. È necessario garantire l'assenza di condensa o gelo sulla superficie.
(3)Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 6 mesi.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

## COMPOSIZIONE




1. **supporto**: membrana traspirante in PP a due strati
2. **adesivo**: dispersione acrilica senza solventi
3. **strato di separazione**: pellicola in PP a rilascio facilitato

## DATI TECNICI

| Proprietà | normativa | valore | *USC units* |
|---|---|---|---|
| Spessore | DIN 53855 | 0,7 mm | *28 mil* |
| Trasmissione del vapore d'acqua (Sd) | EN 1931 | < 1 m | *> 3.5 US Perm* |
| Impermeabilità all'acqua | EN 13984 | W1 | - |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 | E | - |
| Resistenza alla temperatura | - | -40/+80 °C | *-40/+176 °F* |
| Temperatura di applicazione | - | +5/+40 °C | *+41/+104 °F* |
| Temperatura di stoccaggio(1) | - | +5/+25 °C | *+41/+77 °F* |
| Esposizione agli agenti atmosferici | - | 3 mesi | - |
| Resistenza a pioggia battente | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
| Resistenza al passaggio dell'aria | EN 1026 | ≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$ | - |
| Presenza di solventi | - | no | - |


(1)Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 6 mesi.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

## CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND IN

APPLICAZIONE DEL NASTRO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL SERRAMENTO

VIDEO

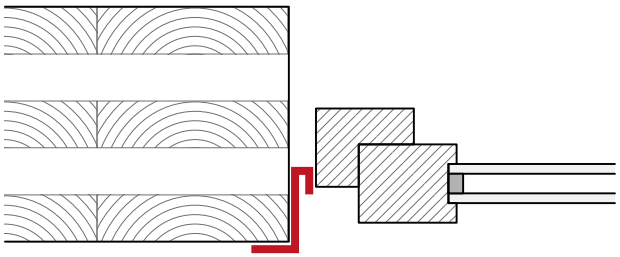



1



2



3


4



5



6




7

7 ROLLER

## CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND IN

SIGILLATURA CON SERRAMENTO GIÀ INSTALLATO

VIDEO

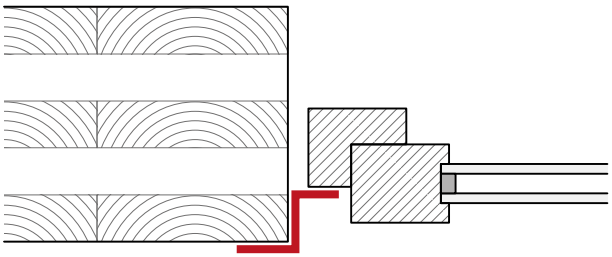






















## CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND OUT

APPLICAZIONE DEL NASTRO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL SERRAMENTO

VIDEO

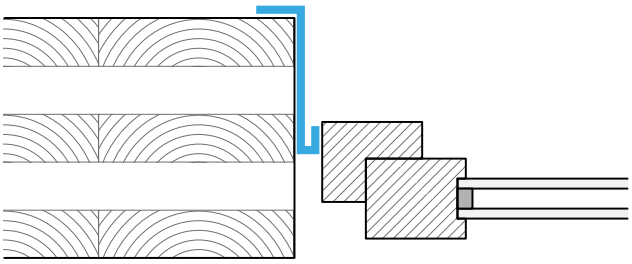



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

## CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND OUT

SIGILLATURA CON SERRAMENTO GIÀ INSTALLATO

VIDEO

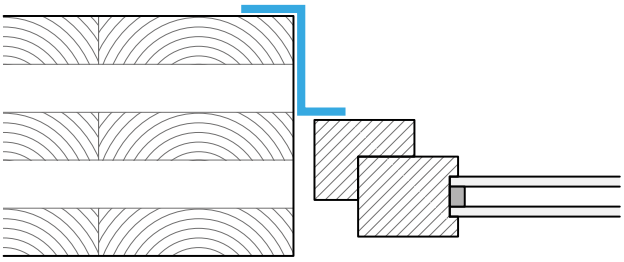

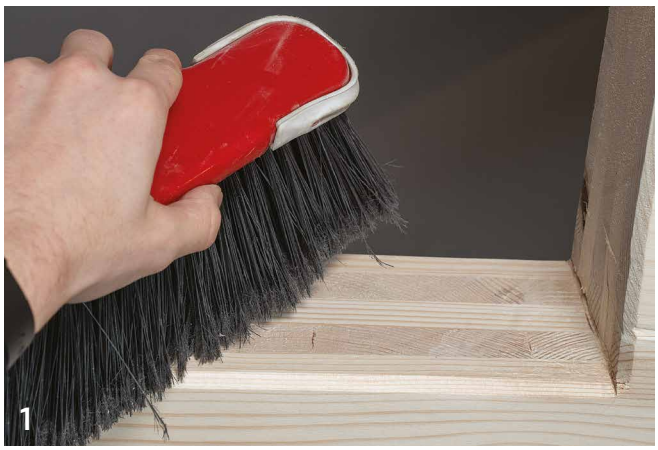




















7 ROLLER