PLASTER BAND IN|OUT

SPECJALNA TAŚMA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI, RÓWNIEŻ DO OTYNKOWANIA


CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ

Dzięki zwiększonej przyczepności nadaje się idealnie do zastosowań na większości powierzchni, również w niskich temperaturach.

WYTRZYMAŁA FOLIA ODDZIELAJĄCA

Liner PP może zostać usunięty bez uszkodzeń również w przypadku stosowania w ograniczonych przestrzeniach lub narożach.

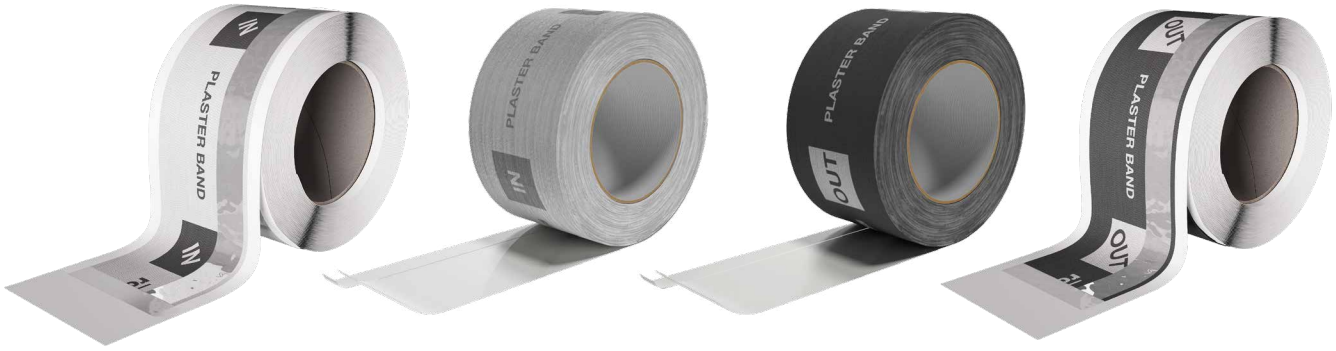

KODY I WYMIARY

PLASTER BAND IN

	KOD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTIN1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	**PLASTIN7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	KOD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTOUT1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	**PLASTOUT7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2



rothoblaas

ZAKRES ZASTOSOWANIA









PRODUKTY POWIĄZANE



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Tkanina techniczna przeznaczona do zastosowań pod tynkiem. Nacięty liner umożliwia łatwy i szybki montaż oraz wysoką estetykę, dzięki możliwości ukrycia taśmy pod powłokami i tynkiem.

PLASTER BAND IN

SKŁAD

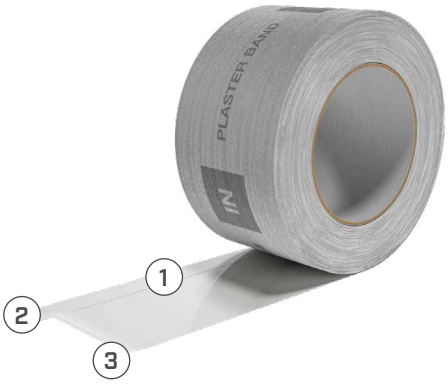

1. **podkład:** dwuwarstwowy ekran hamujący przenikanie pary z PP
2. **klej**: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
3. **warstwa oddzielająca:** folia z PP z ułatwionym uwalnianiem

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	*USC units*
Grubość	-	0,5 mm	*20 mil*
Paroprzepuszczalność (Sd)	-	> 20 m	*< 0.17 US Perm*
Wodoszczelność	-	W1	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E	-
Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatura nakładania(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatura składowania(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	3 miesięcy	-
Odporność na ulewny deszcz	-	spełnia wymagania	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

(1)Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.
(2)Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.
(3)Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 6 miesięcy.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

SKŁAD



1. **podkład:** dwuwarstwowy ekran hamujący przenikanie pary z PP
2. **klej**: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
3. **warstwa oddzielająca:** folia z PP z ułatwionym uwalnianiem

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	*USC units*
Grubość	DIN 53855	0,5 mm	*20 mil*
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	> 10 m	*> 0.35 US Perm*
Wodoszczelność	EN 13984	W1	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatura nakładania	-	> +5 °C	*> +41 °F*
Temperatura składowania(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	3 miesięcy	-
Odporność na ulewny deszcz	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-


(1)Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 6 miesięcy.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

SKŁAD

1. **podkład:** dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP
2. **klej**: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
3. **warstwa oddzielająca:** folia z PP z ułatwionym uwalnianiem

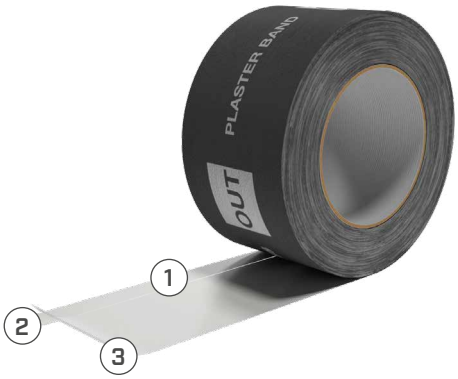

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	*USC units*
Grubość	-	0,5 mm	*20 mil*
Paroprzepuszczalność (Sd)	-	0,05 m	*69.9 US Perm*
Wodoszczelność	-	W1	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E	-
Siła przyczepności na OSB dla 90° po 10 min.	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Siła przyczepności na OSB dla 180° po 10 min.	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Siła przyczepności (średnia) na membranie z PP po 24 godzinach(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatura nakładania(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatura składowania(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	12 miesięcy	-
Odporność na ulewny deszcz	-	spełnia wymagania	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-

(1)Minimalna wymagana wartość zgodnie z DTU 31.2 P1-2 (Francja): 15 N/50 mm.
(2)Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.
(3)Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 6 miesięcy.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

SKŁAD

1. **podkład:** dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP
2. **klej**: dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
3. **warstwa oddzielająca:** folia z PP z ułatwionym uwalnianiem



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	*USC units*
Grubość	DIN 53855	0,7 mm	*28 mil*
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Wodoszczelność	EN 13984	W1	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	E	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatura nakładania	-	+5/+40 °C	*+41/+104 °F*
Temperatura składowania(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	3 miesięcy	-
Odporność na ulewny deszcz	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-


(1)Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 6 miesięcy.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND IN

STOSOWANIE TAŚMY PRZED MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ

VIDEO

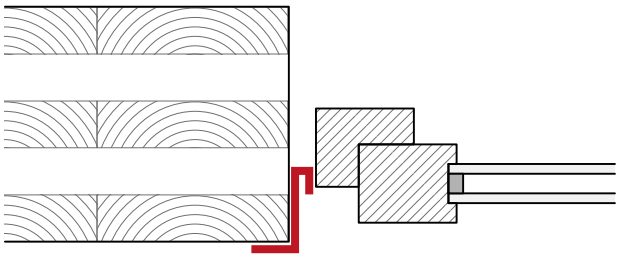
















7 ROLLER

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MmontaŻU | PLASTER BAND IN

USZCZELNIENIE PO ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNEJ

VIDEO

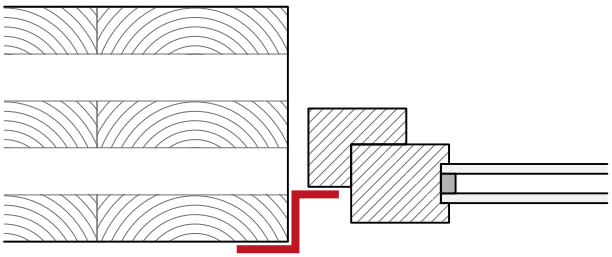
















WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MmontażU | PLASTER BAND OUT

STOSOWANIE TAŚMY PRZED MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ

VIDEO

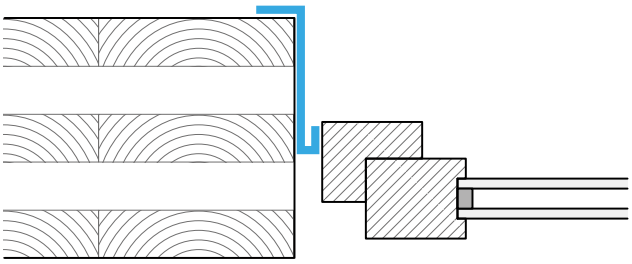



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND OUT

VIDEO

USZCZELNIENIE PO ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNEJ

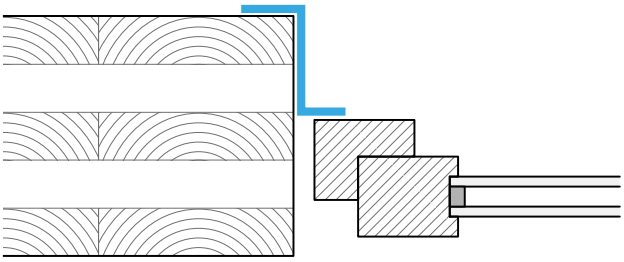

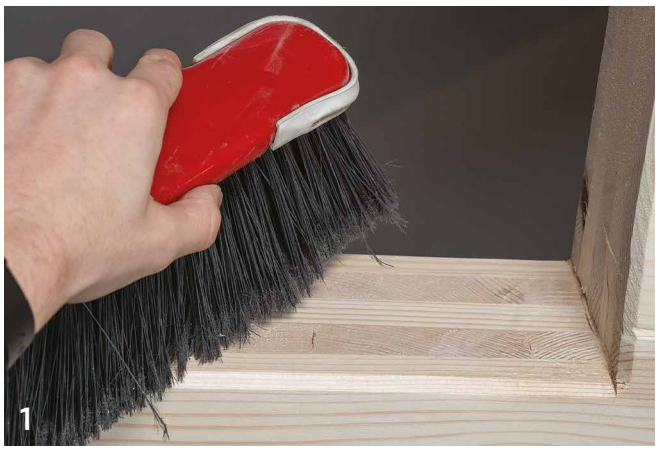













7 ROLLER