
PLASTER BAND IN|OUT

BANDĂ SPECIALĂ CU ADEZIUNE SPORITĂ, INCLUSIV CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

ADEZIUNE SPORITĂ
Datorită forței sporite de adeziune, produsul este ideal pentru aplicarea pe cea mai mare parte a suprafețelor, chiar și la temperaturi scăzute.

PELICULĂ DE SEPARARE REZISTENTĂ
Chiar și atunci când aplicarea se face în spații și colțuri înguste, linerul din polipropilenă (PP) poate fi scos fără riscul de a se rupe.

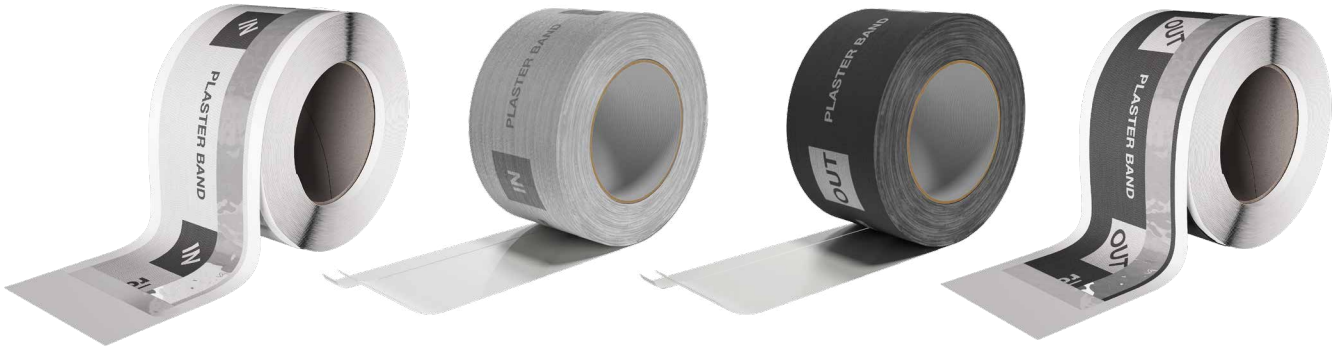

CODURI ŞI DIMENSIUNI

PLASTER BAND IN

	COD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTIN1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	**PLASTIN7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	COD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTOUT1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	**PLASTOUT7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2



rothoblaas

DOMENII DE APLICARE









PRODUSE ASOCIATE



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Țesătură tehnică ideală pentru a fi ulterior tencuită. Linerul tăiat în prealabil permite o aplicare ușoară și rapidă, cu un rezultat estetic excelent, datorită posibilității de a ascunde banda în spatele placajelor și al tencuielilor.

PLASTER BAND IN

COMPOZIŢIE

1. **suport**: folie frână de vapori din PP, cu două straturi
2. **adeziv**: dispersie acrilică fără solvenți
3. **strat de separare**: peliculă din PP ușor de desprins

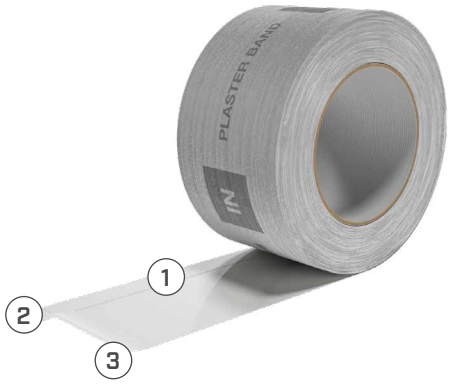

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	*USC units*
Grosime	-	0,5 mm	*20 mil*
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	-	> 20 m	*< 0.17 US Perm*
Impermeabilitate la apă	-	W1	-
Reacţie la foc	EN 13501-1	E	-
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatură de aplicare(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatură de depozitare(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Expunere la agenți atmosferici	-	3 luni	-
Rezistenţă la bătaia ploii	-	conform	-
Rezistenţă la trecerea aerului	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Prezenţă solvenţi	-	nu	-

(1)Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.
(2)Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se asigure lipsa condensului sau a înghețului pe suprafață.
(3)Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, pentru cel mult 6 luni.

Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 08 04 10.

COMPOZIŢIE

1. **suport**: folie frână de vapori din PP, cu două straturi
2. **adeziv**: dispersie acrilică fără solvenți
3. **strat de separare**: peliculă din PP ușor de desprins



DATE TEHNICE


Proprietăți	standard	valoare	*USC units*
Grosime	DIN 53855	0,5 mm	*20 mil*
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	> 10 m	*> 0.35 US Perm*
Impermeabilitate la apă	EN 13984	W1	-
Reacţie la foc	EN 13501-1	E	-
Rezistență la temperatură	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatură de aplicare	-	> +5 °C	*> +41 °F*
Temperatură de depozitare(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Expunere la agenți atmosferici	-	3 luni	-
Rezistenţă la bătaia ploii	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Rezistenţă la trecerea aerului	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Prezenţă solvenţi	-	nu	-

(1)Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 6 luni.

Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

COMPOZIŢIE

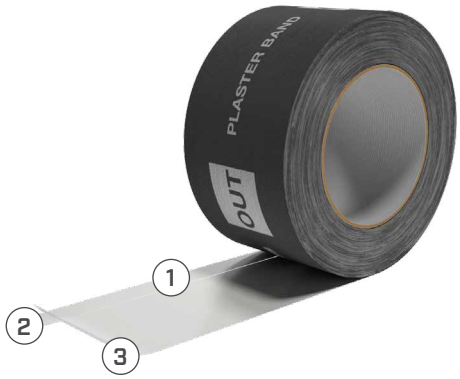

1. **suport**: membrană permeabilă din PP cu două straturi
2. **adeziv**: dispersie acrilică fără solvenți
3. **strat de separare**: peliculă din PP ușor de desprins

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	*USC units*
Grosime	-	0,5 mm	*20 mil*
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	-	0,05 m	*69.9 US Perm*
Impermeabilitate la apă	-	W1	-
Reacţie la foc	EN 13501-1	E	-
Forță de lipire pe OSB la 90° după 10 minute	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Forță de lipire pe OSB la 180° după 10 minute	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Forță de lipire (medie) pe membrană din PP, după 24 de ore(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatură de aplicare(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatură de depozitare(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Expunere la agenți atmosferici	-	12 luni	-
Rezistenţă la bătaia ploii	-	conform	-
Rezistenţă la trecerea aerului	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Prezenţă solvenţi	-	nu	-

(1)Valoare minimă cerută conform DTU 31.2 P1-2 (Franța): 15 N/50 mm.
(2)Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se asigure lipsa condensului sau a înghețului pe suprafață.
(3)Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, pentru cel mult 6 luni.

Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 08 04 10.

COMPOZIŢIE



1. **suport**: membrană permeabilă din PP cu două straturi
2. **adeziv**: dispersie acrilică fără solvenți
3. **strat de separare**: peliculă din PP ușor de desprins

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	*USC units*
Grosime	DIN 53855	0,7 mm	*28 mil*
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Impermeabilitate la apă	EN 13984	W1	-
Reacţie la foc	EN 13501-1	E	-
Rezistență la temperatură	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatură de aplicare	-	+5/+40 °C	*+41/+104 °F*
Temperatură de depozitare(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Expunere la agenți atmosferici	-	3 luni	-
Rezistenţă la bătaia ploii	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Rezistenţă la trecerea aerului	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Prezenţă solvenţi	-	nu	-


(1)Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 6 luni.

Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 08 04 10.

RECOMANDĂRI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND IN

VIDEO

APLICARE A BENZII ÎNAINTE DE INSTALAREA UŞII/FERESTREI

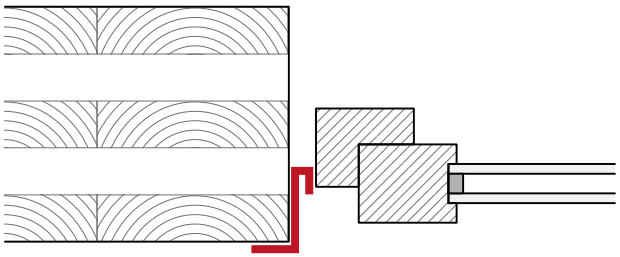



1



2



3


4



5



6




7

7 ROLLER

RECOMANDĂRI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND IN

SIGILARE CU UȘA/FEREASTRA DEJA INSTALATĂ

VIDEO

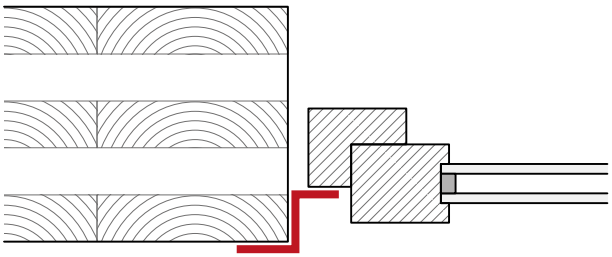
















RECOMANDĂRI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND OUT

VIDEO

APLICARE A BENZII ÎNAINTE DE INSTALAREA UŞII/FERESTREI

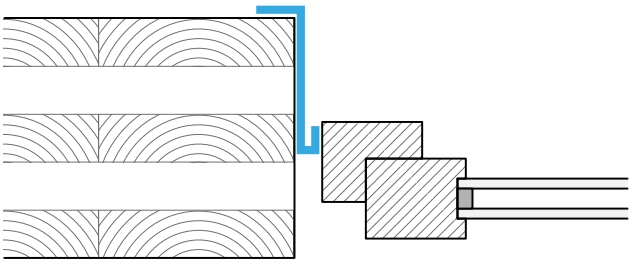



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

RECOMANDĂRI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND OUT

VIDEO

SIGILARE CU UȘA/FEREASTRA DEJA INSTALATĂ

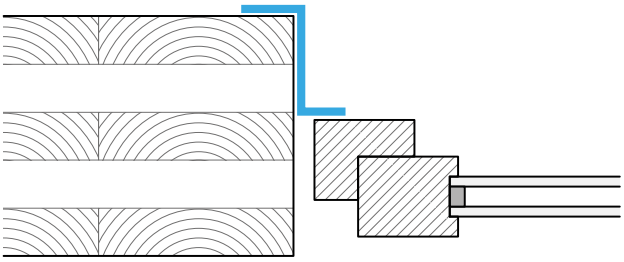

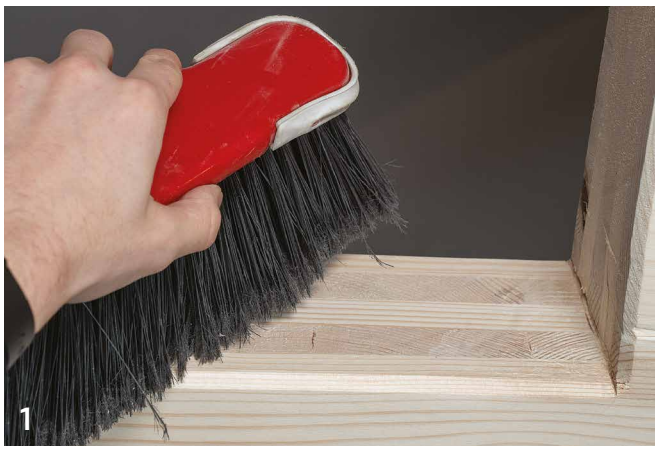













7 ROLLER