
PLASTER BAND IN|OUT

POSEBEN TRAK S POVEČANIM OPRIJEMOM, TUDI ZA PODOMETNO VGRADNJO

CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

POVEČAN OPRIJEM
Zaradi izjemnega oprijema je idealna za uporabo na večini površin, tudi pri nizkih temperaturah.

ČVRSTA LOČEVALNA FOLIJA
Tudi ko se nanos izvaja v majhnih prostorih in vogalih, je liner iz PP mogoče odstraniti brez nevarnosti, da bi se pretrgal.

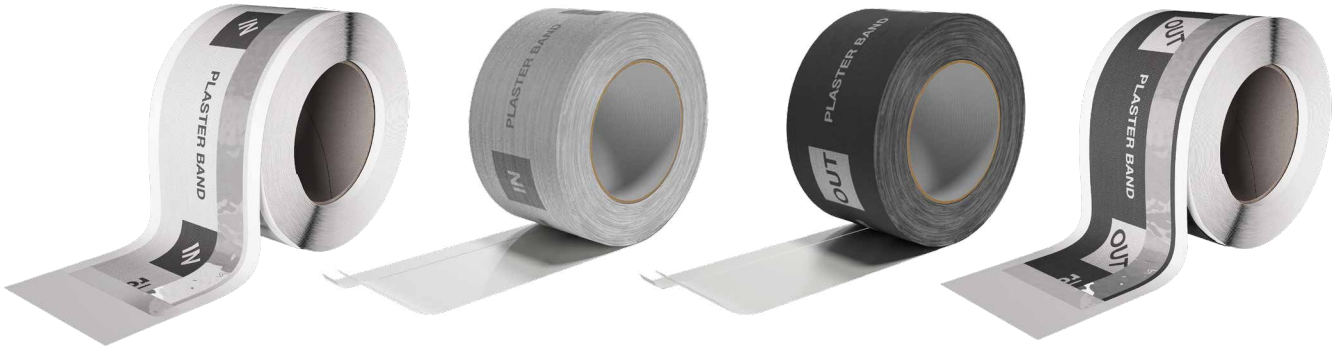


KODE IN DIMENZIJE

PLASTER BAND IN

	KODA	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTIN1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	**PLASTIN7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	KODA	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTOUT1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	**PLASTOUT7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2

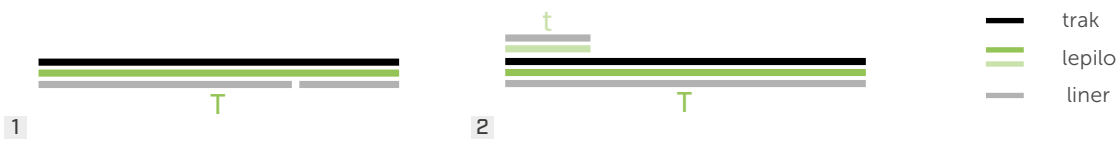

rothoblaas

PODROČJA UPORABE









POVEZANI IZDELKI



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




PRIMERNO ZA PODOMETNO VGRADNJO

Tehnična tkanina, idealna za naknadno vgradnjo pod omet. Predhodno izrezan liner omogoča hitro in enostavno vgradnjo ter odlične estetske rezultate zahvaljujoč možnosti zakritja traku pod oblogami in ometom.

PLASTER BAND IN

SESTAVA

1. **poflaga**: dvoslojna parna zapora iz PP
2. **lepilo**: akrilna disperzija brez topil
3. **ločevalni sloj**: PP folija s poenostavljeno sprostitvijo

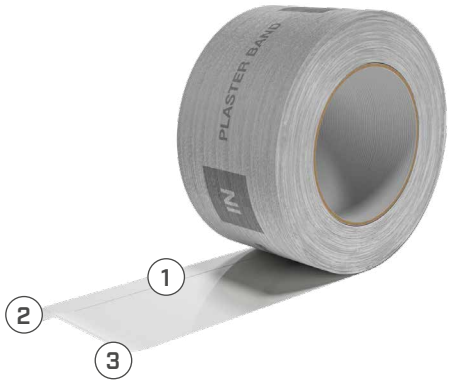

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	*USC units*
Debelina	-	0,5 mm	*20 mil*
Prenos vodne pare (Sd)	-	> 20 m	*< 0.17 US Perm*
Nepropustnost za vodo	-	W1	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	E	-
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatura za vgradnjo(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatura skladiščenja(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	3 mesecev	-
Odpornost na hude nalive	-	v skladu z	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Prisotna topila	-	ne	-

(1)Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.
(2)Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.
(3)Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

SESTAVA

1. **poflaga**: dvoslojna parna zapora iz PP
2. **lepilo**: akrilna disperzija brez topil
3. **ločevalni sloj**: PP folija s poenostavljeno sprostitvijo



TEHNIČNI PODATKI


Lastnosti	zakonodaja	vrednost	*USC units*
Debelina	DIN 53855	0,5 mm	*20 mil*
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	> 10 m	*> 0.35 US Perm*
Nepropustnost za vodo	EN 13984	W1	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatura za vgradnjo	-	> +5 °C	*> +41 °F*
Temperatura skladiščenja(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	3 mesecev	-
Odpornost na hude nalive	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Prestopna upornost	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Prisotna topila	-	ne	-

(1)Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

SESTAVA

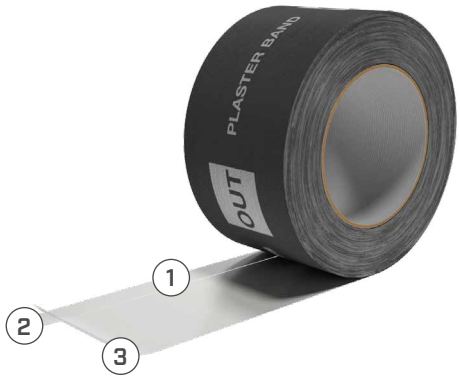

1. **podlaga**: dvoslojna paroprepustna membrana iz PP
2. **lepilo:** akrilna disperzija brez topil
3. **ločevalni sloj**: PP folija s poenostavljeno sprostitvijo

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	*USC units*
Debelina	-	0,5 mm	*20 mil*
Prenos vodne pare (Sd)	-	0,05 m	*69.9 US Perm*
Nepropustnost za vodo	-	W1	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	E	-
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatura za vgradnjo(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatura skladiščenja(3)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	12 mesecev	-
Odpornost na hude nalive	-	v skladu z	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Prisotna topila	-	ne	-

(1)Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.
(2)Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.
(3)Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

SESTAVA



1. **podlaga**: dvoslojna paroprepustna membrana iz PP
2. **lepilo:** akrilna disperzija brez topil
3. **ločevalni sloj**: PP folija s poenostavljeno sprostitvijo

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	*USC units*
Debelina	DIN 53855	0,7 mm	*28 mil*
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Nepropustnost za vodo	EN 13984	W1	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatura za vgradnjo	-	+5/+40 °C	*+41/+104 °F*
Temperatura skladiščenja(1)	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	3 mesecev	-
Odpornost na hude nalive	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Prestopna upornost	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Prisotna topila	-	ne	-


(1)Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

NASVETI ZA VGRADNJO DI POSA | PLASTER BAND IN

UPORABA TRAKU PRED VGRADNJO OKNA ALI VRAT

VIDEO

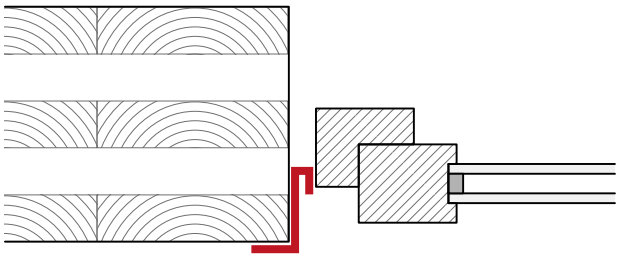



1



2



3


4



5



6




7

7 ROLLER

NASVETI ZA VGRADNJO DI POSA | PLASTER BAND IN

ZATESNITEV PRI ŽE VGRAJENEM OKNU ALI VRATIH

VIDEO

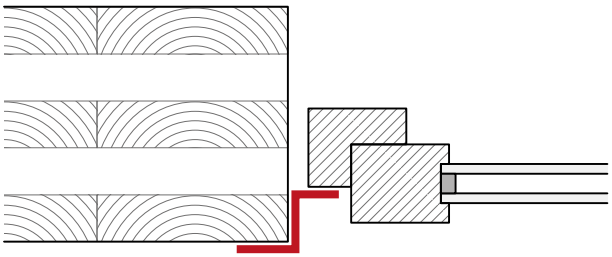
















NASVETI ZA VGRADNJO | PLASTER BAND OUT

VIDEO

UPORABA TRAKU PRED VGRADNJO OKNA ALI VRAT

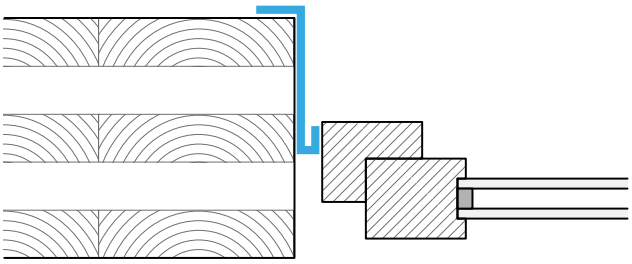



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

NASVETI ZA VGRADNJO | PLASTER BAND OUT

VIDEO

ZATESNITEV PRI ŽE VGRAJENEM OKNU ALI VRATIH

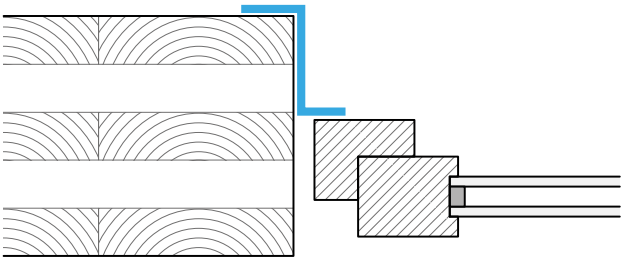

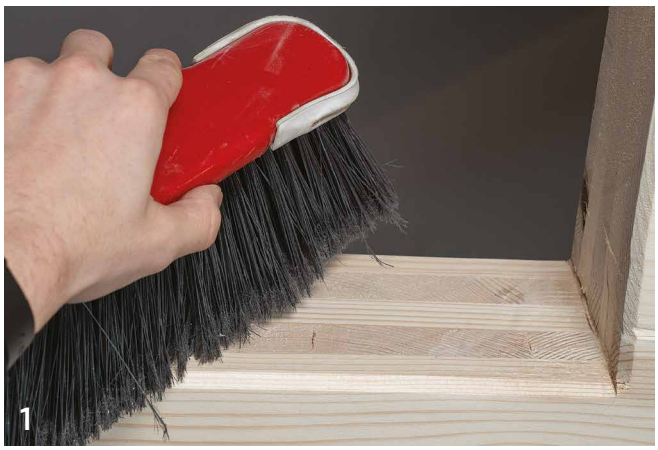













7 ROLLER