

TETTO E COPERTURA

Sicurezza, durabilità e manutenzione




**rothoblaas**

Solutions for Building Technology

VERTICAL NET

RETE PROTETTIVA VERTICALE IN POLIPROPILENE

Sistema di protezione per i bordi delle coperture e per i ponteggi.

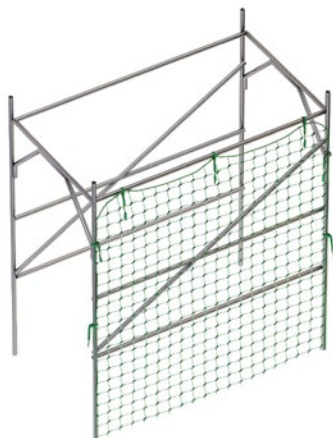

FRAME NET

RETE PROTETTIVA CON TELAIO

Ideale per la messa in sicurezza della copertura quando non vi è la possibilità di installazione di ponteggi esterni o protezioni perimetrali con fissaggio esterno.



PARAPETTI TEMPORANEI

EDGE TEMP 1

PARAPETTO TEMPORANEO LATO COPERTURA



EDGE TEMP 4


PARAPETTO TEMPORANEO UNIVERSALE CON BASCULA



PARAPETTI PERMANENTI


GUARD V/GUARD VD

PARAPETTO FISSAGGIO VERTICALE E VERTICALE DISTANZIATO

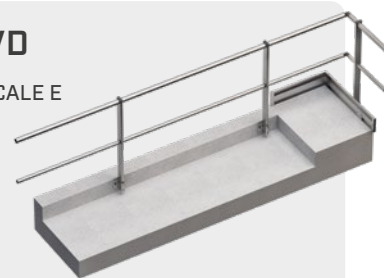

GUARD M


PARAPETTO FISSAGGIO SU LAMIERA GRECATA



GANCI SCALA

HANG TEMP

GANCIO SCALA MOBILE

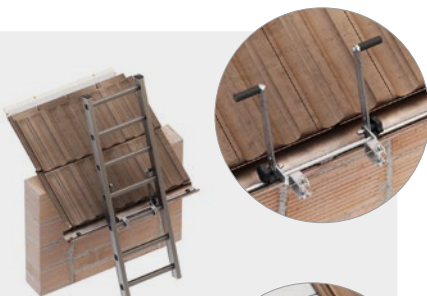

HANG ROOF

GANCIO SCALA PER TETTI INCLINATI



SCALE

LADSTEP

SCALE A GABBIA



HORIZONTAL NET

RETE PROTETTIVA ORIZZONTALE IN POLIPROPILENE


Possibilità di unire diverse reti tra loro mediante la corda di cucitura HORCONNECT per coprire superfici maggiori.



GREEN LINE

LINEA VITA SU SUPPORTI ZAVORRATI

Sistema a ridotto impatto visivo, quasi invisibile una volta installato.

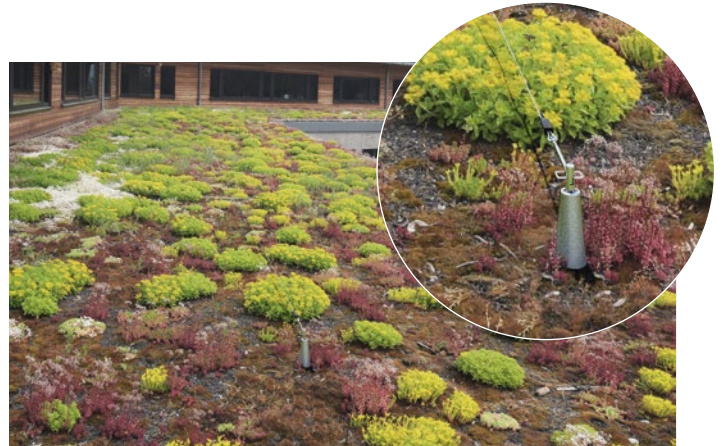

PATROL + TOWER / TOWER A2

LINEA VITA SU SUPPORTO PER COPERTURE IN LEGNO, CALCESTRUZZO O ACCIAIO



PATROL + SHIELD / SHIELD 2.0

LINEA VITA SU SUPPORTO PER COPERTURE IN LAMIERA GRECATA CON E SENZA ISOLANTE



HOOK SPIKE

PUNTO DI ANCORAGGIO CON GANCIO SCALA



LOOP

PUNTO DI ANCORAGGIO




SIANK

PUNTO DI ANCORAGGIO PER LAMIERA CON DOPPIA AGGRAFFATURA



WING

PUNTO DI ANCORAGGIO

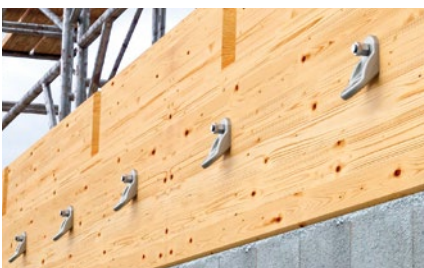


KITE

PUNTO DI ANCORAGGIO



AOS

PUNTO DI ANCORAGGIO

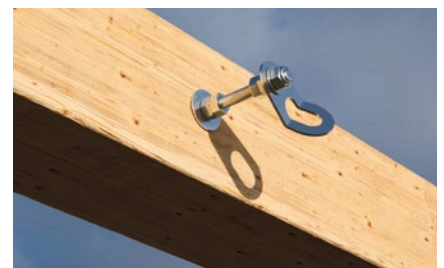

TRASPIR | TRASPIR EVO

MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE

GAMMA COMPLETA

Impermeabile all'acqua, permette il passaggio del vapore.
Versioni EVO con film monolitico.
Grammature da 95 a 430 g/m².



TRASPIR EVO UV

MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE MONOLITICA
RESISTENTE AI RAGGI UV

B-s1,d0

Capacità di ritardo alla fiamma certificata in Euroclasse di reazione al fuoco B-s1,d0 secondo EN 13501-1.




TRASPIR METAL

STUOIE TRIDIMENSIONALI PER COPERTURE METALLICHE

ISOLAMENTO ACUSTICO CERTIFICATO

Le stuoie tridimensionali garantiscono l'abbattimento del rumore aereo e della pioggia battente. Valori testati e certificati.

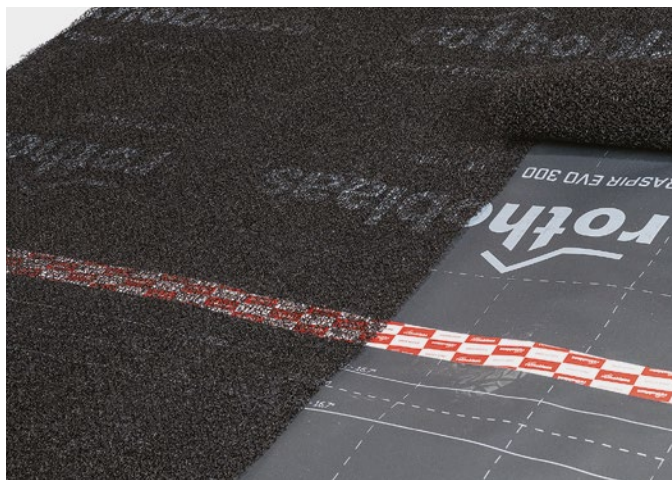

CAP TOP

TELONE DI COPERTURA

In fase di cantiere, offre una protezione temporanea dalla pioggia e previene infiltrazioni di polvere e residui di lavorazione tra le fessure dei pannelli.



FLEXI BAND

NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE
AD ALTA ADESIVITÀ



Vedi anche:


ROLLER

RULLO PER NASTRI



SPEEDY BAND

NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE
SENZA PELLICOLA DI SEPARAZIONE

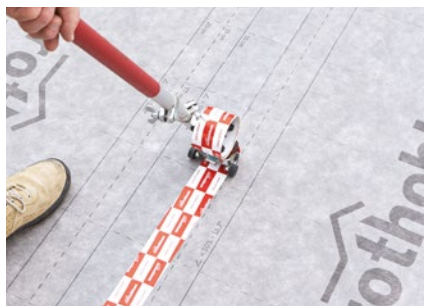

Vedi anche:

SPEEDY ROLL

SBOBINATORE PER SPEEDY BAND
CON MANICO LUNGO



FACADE BAND UV

NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE
RESISTENTE AI RAGGI UV



Vedi anche:

CUTTER

PER TAGLI PROFESSIONALI



PRIMER SPRAY

SOTTOFONDO UNIVERSALE SPRAY PER
NASTRI ADESIVI ACRILICI



NAIL PLASTER


NASTRO SIGILLANTE PUNTO
CHIODO AD ALTA ADESIVITÀ



Vedi anche:

LIZARD

SBOBINATORE PER NASTRO SIGILLANTE PUNTO
CHIODO

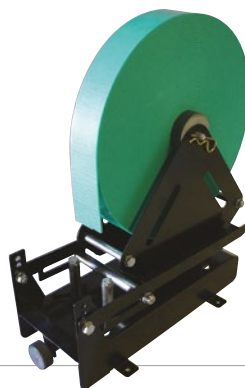

OUTSIDE GLUE

COLLA ADESIVA UNIVERSALE AD ELE-
VATA ELASTICITÀ PER USO ESTERNO



Vedi anche:

FLY / FLY SOFT

PISTOLE PROFESSIONALI PER CARTUCCE DA
310 ml E CARTUCCE MORBIDE DA 600 ml



EASY FOAM

SCHIUMA SIGILLANTE AD USO
GENERICO

Compatibilità per utilizzo in ambienti
interni testata e certificata dal marchio
EC1 plus.



FLY FOAM

PISTOLA AUTOMATICA A CANNULA
LUNGA PER SCHIUME

- Per tutte le più comuni cartucce di schiuma con chiusura a baionetta
- Con vite per la regolazione del flusso



FLUID MEMBRANE

MEMBRANA SINTETICA SIGILLANTE
APPLICABILE A PENNELLO E SPRUZZO

La miscela a base di resine sintetiche
risulta elastica e resistente ad eventuali
movimenti delle fessure sigillate



MANICA FLEX

MANICOTTO SIGILLANTE PER TUBI
E CAVI PASSANTI



MANICA POST

MANICOTTO ADESIVO SIGILLANTE PER
ESTERNO



BLACK BAND

NASTRO BUTILICO MONOADESIVO
UNIVERSALE



BYTUM


BYTUM SPRAY

MEMBRANA BITUMINOSA
SIGILLANTE SPRAY



BYTUM LIQUID

GUAINA SPALMABILE
IMPERMEABILIZZANTE





BYTUM BASE 2500

MEMBRANA BITUMINOSA
AUTOADESIVA




BYTUM SLATE 3500


MEMBRANA BITUMINOSA
AUTOADESIVA ARDESIATA




VENTILAZIONE E PROTEZIONE




Proteggere i punti di presa e uscita dell'aria dall'ingresso di insetti e volatili, minimizzando l'ostruzione della sezione.



Verificare che la linea di gronda e il colmo siano liberi da ostacoli che potrebbero impedire la libera circolazione dell'aria.



Assicurare la tenuta all'acqua e alla neve trascinata dal vento in corrispondenza del colmo.



Evitare listellature o altri impedimenti che potrebbero intralciare il flusso ascendente dell'aria riscaldata attraverso la falda.

SUPPORT BATTEN

PORTALISTELLI IN METALLO



NET ROLL

SOTTOCOLMO VENTILATO FLESSIBILE



SOFT FLASH CONNECT

VERSIONE IN EPDM E BUTILE AUTOADESIVO




BIRD SPIKE

DISSUASORE PER VOLATILI RIGIDO



BIRD COMB

PETTINE PARAPASSERI STANDARD

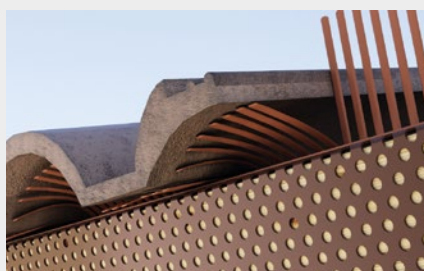


SNOW STOP

GANCIO FERMANEVE PER COPPI E TEGOLE



VENT FOLD

GRIGLIE PREPIEGATE PER LA VENTILAZIONE

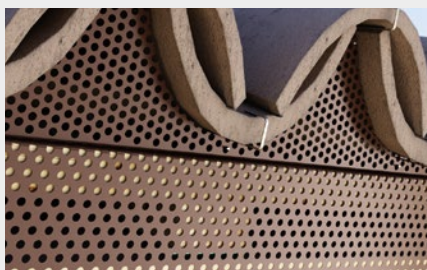

VENT SHAPE

GRIGLIE DI VENTILAZIONE SAGOMATE PER COPERTURE REALIZZATE CON COPPI E TEGOLE



RAIN TUBE

PLUVIALE PROVVISORIO PER FASI DI CANTIERE



KMR 3516

CHIODATRICE ROOFING 16°

- Con regolatore della penetrazione
- Lunghezza chiodo: **19 - 45 mm**
- Ø testa: **10,5 mm**
- Peso: **1,8 kg**



KMR 3590

CHIODATRICE A ROTOLO 20°

- La regolazione della penetrazione non richiede l'uso di attrezzi
- Lunghezza chiodo: **60 - 90 mm**
- Ø chiodo: **2,8 - 3,4 mm**
- Peso: **3,2 kg**



KMR 3535

CHIODATRICE A STECCA 20°

- Con sicura contro colpi a vuoto
- Lunghezza chiodo: **80 - 130 mm**
- Ø chiodo: **3,1 - 4,2 mm**
- Peso: **6,4 kg**



KMR 3822

CHIODATRICE ANKER 34°

- Senza fili - a gas
- Lunghezza chiodo: **40 - 60 mm**
- Ø chiodo: **4,0 mm**
- Peso: **3,6 kg**



KMR 3482


GRAFFATRICE PER GRAFFE K

- Tipo graffa / lunghezza: **K 6 - 16 mm**
- Peso: **0,9 kg**



CHIODI RILEGATI

LISCI, RING, ROTOLO, STECCA

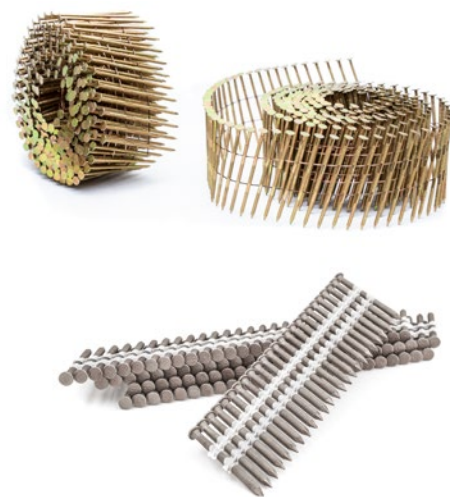


MULE

PORTATUTTO PER TETTO, UTILIZZABILE
COME APPOGGIO O PIANO DI LAVORO

Utilizzato in coppia, funge da appoggio per listelli, tegole, attrezzatura, macchine e altro.


Grazie alle 8 regolazioni possibili, si adatta a coperture con un'inclinazione da 15° a 60°.

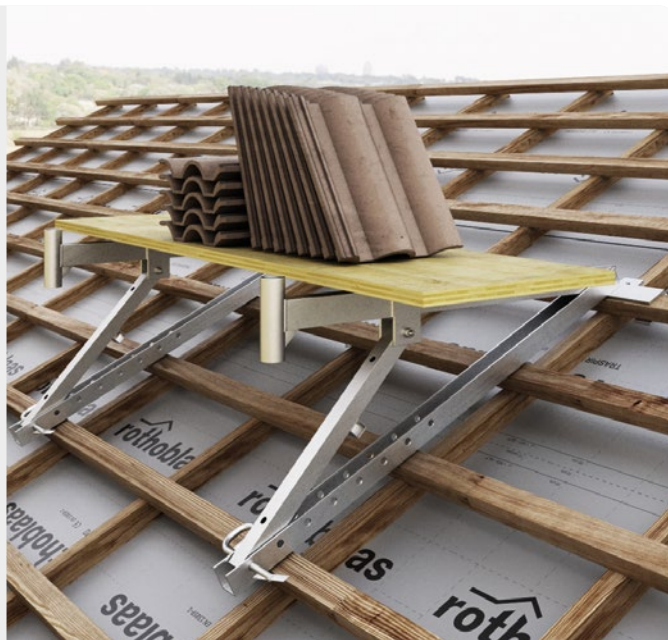

KMR 3373

CARICATORE PER AVVITATORI

- Con filetto metrico M5
- Lunghezza della vite: 25 - 50 mm
- Diametro della vite: 3,5 - 4,2 mm
- Compatibile con l'avvitatore a batteria Mafell A 18 M bl
- Peso: 0,80 kg

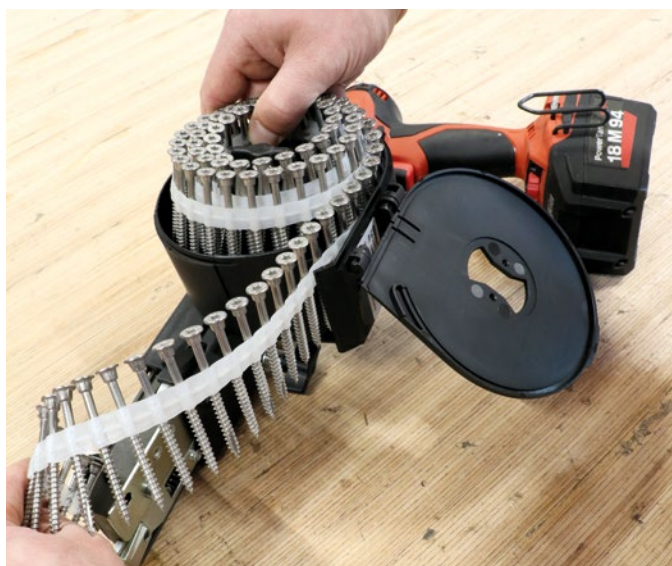

KMR 3352

AVVITATORE CON CARICATORE AUTOMATICO


- Lunghezza della vite: 25 - 50 mm
- Diametro della vite: 3,5 - 4,2 mm
- Potenza: 750 W
- Numero di giri a vuoto: 0 - 2850 U/min
- Peso: 2,2 kg



HBS COIL

VITI HBS RILEGATE


- Fissaggio rapido e preciso. Esecuzione veloce e sicura grazie alla speciale rilegatura
- Disponibili anche con un diametro di 6,0 mm, ideali per il fissaggio rapido di giunzioni parete-parete di strutture in X-LAM



LBA STRIP

CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA ELETTROZINCATI RILEGATI

- Chiodo ad aderenza migliorata con gambo zigrinato per una miglior resistenza ad estrazione.
- In possesso di marcatura CE in accordo a ETA per fissaggio di piastre metalliche su strutture in legno, è disponibile anche in acciaio inossidabile A4 AISI316 per applicazioni all'esterno.

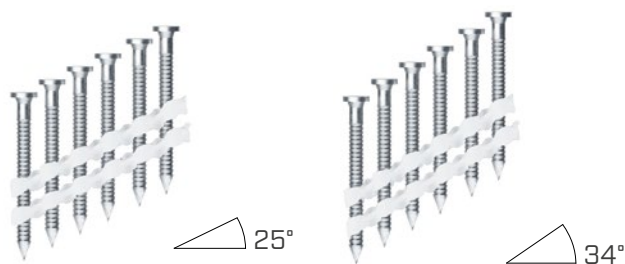

MACCHINE E ATTREZZATURA, tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare al meglio in cantiere. Scoprite nel nostro sito oppure richiedi il catalogo al tuo agente di fiducia. www.rothoblaas.it



HBS


VITE A TESTA SVASATA



TBS EVO


VITE A TESTA LARGA

C4
EVO
COATING

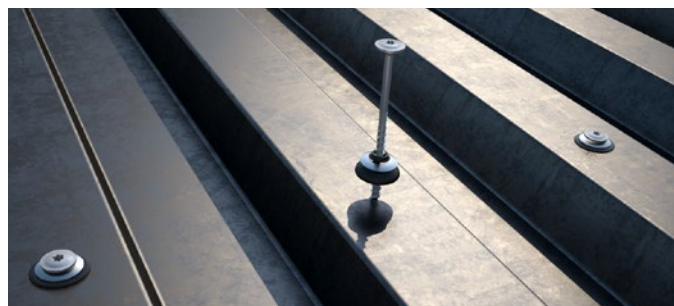

DGZ

CONNETTORE DOPPIO FILETTO
PER ISOLANTE

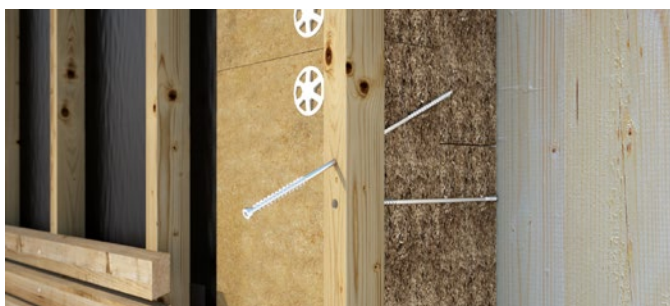


LAMA

COLTELLO PER ISOLANTI



MCS A2 | AISI304

VITE CON RONDELLA PER LAMIERE




MTS A2 | AISI304

VITE PER LAMIERA





Scopri la gamma completa per il **FISSAGGIO** sul nostro sito oppure richiedi il catalogo al tuo agente di fiducia.
www.rothoblaas.it




INA

BARRA FILETTATA CLASSE ACCIAIO 5.8
PER ANCORANTI CHIMICI

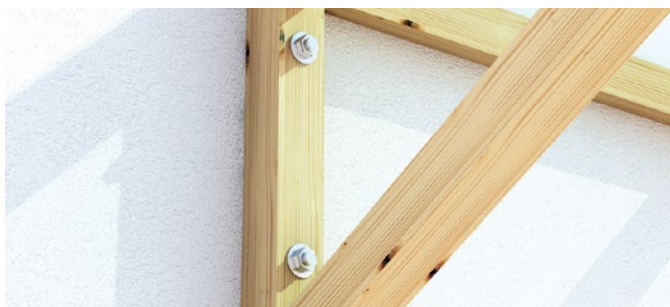


VIN-FIX

ANCORANTE CHIMICO A BASE VINILESTERE
SENZA STIRENE

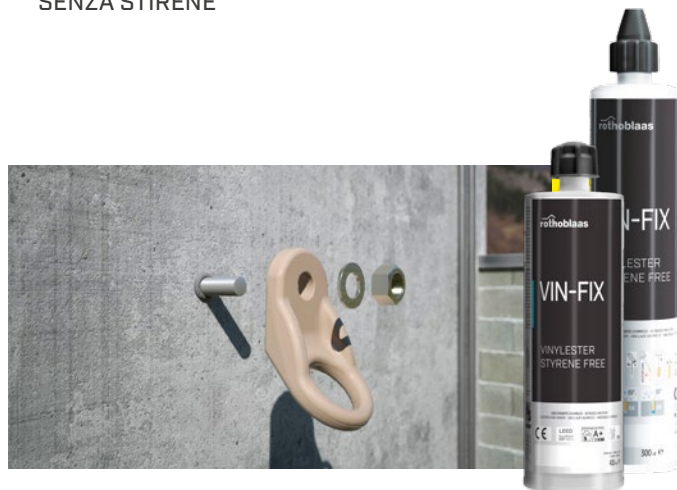

LBB

NASTRO FORATO

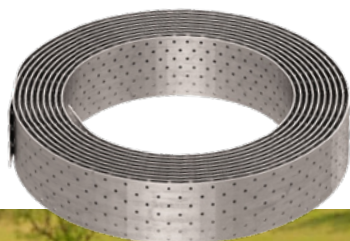

WKF

ANGOLARI PER FACCIATE




WBAZ

RONDELLA INOSSIDABILE CON
GUARNIZIONE DI TENUTA



NINO

ANGOLARE UNIVERSALE PER FORZE
DI TAGLIO E TRAZIONE



Per tenerti aggiornato sul mondo delle costruzioni in legno e dei sistemi anticaduta scopri i corsi della **ROTHOSCHOOL**.

www.rothoblaas.it/formazione



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CASCHI

Linea di caschi per lavori in quota, in cantiere e in aree industriali. Regolabili e predisposti per il montaggio di lampade frontali e altri accessori.

IMBRACATURE

Imbracature semiprofessionali e professionali per sistemi anticaduta, posizionamento e lavoro in accesso su fune.

CORDE E CONNETTORI

Corde da lavoro resistenti all'abrasione e con una buona maneggevolezza, da abbinare a connettori disponibili in una vasta gamma di forme, dimensioni e carichi di rottura.



Rotho Blaas Srl

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.it

