

ROUND



VERBINDER FÜR RUNDHÖLZER

AUSSENBEREICH

Schwarze Rostschutzbeschichtung, für Außenbereich in Nutzungsklasse 1, 2 und 3.

RUNDE PFOSTEN

Ideal für die Herstellung von Umzäunungen und Lattenzäune mit Holzelementen mit rundem Querschnitt.

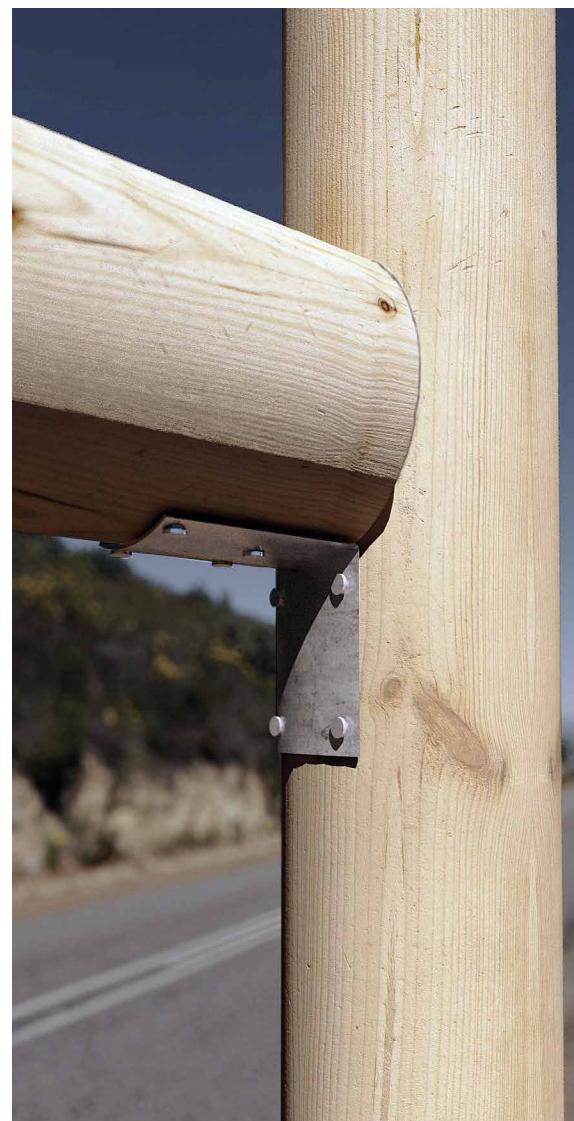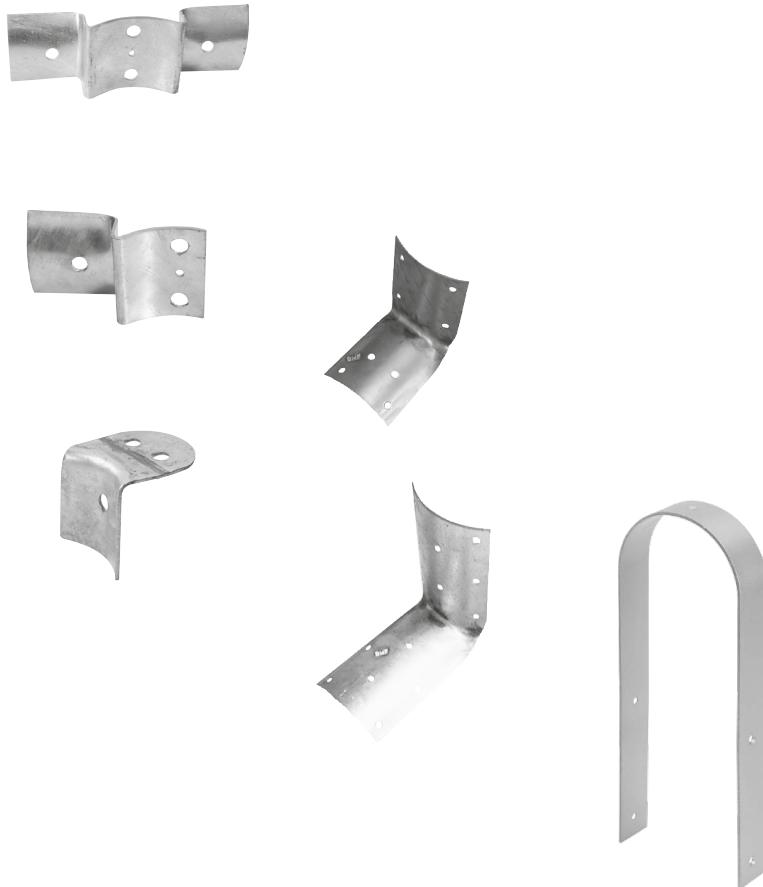

NUTZUNGSKLASSE



MATERIAL

Fe/Zn galvanisch verzinkter Kohlenstoffstahl



ANWENDUNGSGEBIETE

Bau von Umzäunungen und Lattenzäune.


Geeignet für Elementen aus:

- Massivholz Softwood und Hardwood
- Brettschichtholz, LVL

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN


ROUND

ART.-NR.	a x b	d	s	Ø Pfosten	Ø ₁	Ø ₂	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1 ROUND100	208 x 68	-	2,5	Ø100	Ø11	Ø5	10
2 ROUNDE100	117,5 x 70	-	2,5	Ø100	Ø11	Ø5	10
3 ROUNDH100	70 x 65	70	2,5	Ø100	Ø11	Ø11	10

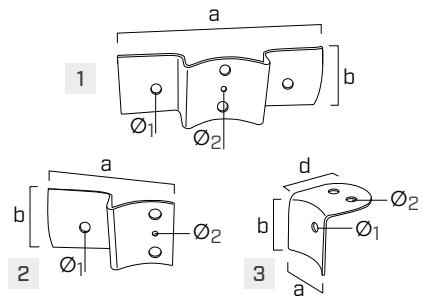


ROUND L

ART.-NR.	bis	d	b	s	Ø Pfosten	Ø	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
1 ROUNDL80	80	80	57	1,5	Ø60-Ø80	Ø5	100
2 ROUNDL120	123	123	74	1,5	Ø100-Ø120	Ø5	100

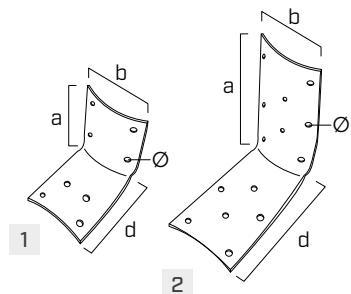

ROUND U

ART.-NR.	bis	b	d	s	Ø	Stk.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
ROUNDU80	80	345	40	3,0	Ø6	1
ROUNDU100	100	345	40	3,0	Ø6	1
ROUNDU120	120	345	40	3,0	Ø6	1

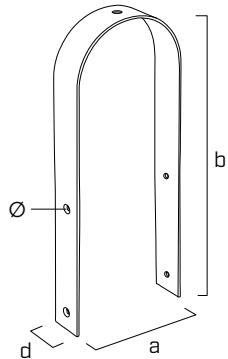

UMZÄUNUNGEN UND LATTENZÄUNE

Ideal für die Verbindung von Holzelementen mit rundem Querschnitt:

- ROUND100 für Durchgangsverbindungen;
- ROUNDE100 für Endverbindungen;
- ROUNDH100 für Handlaufverbindungen.