

AOS01 + COPPO

PUNTO DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS DE PANEL SÁNDWICH IMITACIÓN TEJA

RÁPIDO

Montaje facilitado gracias a la conformación en una única placa.

COMPLETO

El paquete incluye fijaciones y juntas de caucho celular para una impermeabilización perfecta.

EN
795:2012
A

CEN/TS
18415:2013

UNI
11578:2015
A






NÚMERO MÁXIMO
DE USUARIOS



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE
APLICACIÓN

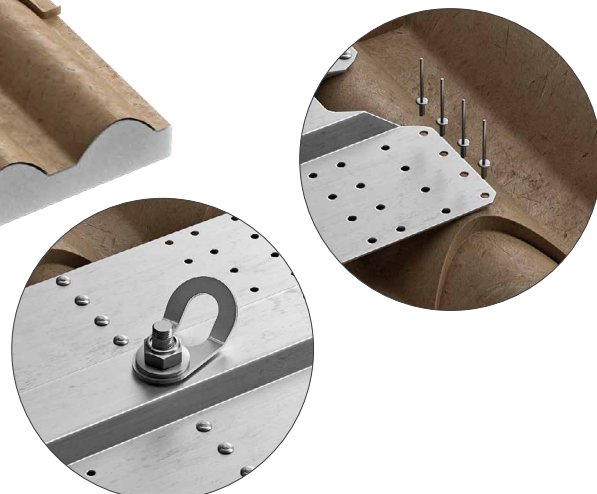

DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	fijaciones incluidas
Fe	0,5 mm	remache 6,3 x 20,2 mm con arandela de EPDM (x 24)

subestructura	espesores mínimos	fijaciones incluidas
Al	0,7 mm	remache 6,3 x 20,2 mm con arandela de EPDM (x 24)

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

COPPO | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material		B [mm]	H [mm]	L [mm]	unid.	
COPPO	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304		420	65	322	1	
AOS01	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304		60	-	98	1	